



RFID



ROV-2503 纽扣电子标签规格书


ROV-2503 electronic label specification

广州罗维尼信息科技有限公司

产品概述及用途:

ROV-2503 电子标签由不饱和聚酯封装而成, 内置 RFID 芯片, 针对布匹、毛衣漂染行业、强力洗涤、化工原料行业、医疗等特殊工作环境而量身定制。它是一款耐磨, 硬度高、耐酸碱的绿色环保标签。

产品图片:

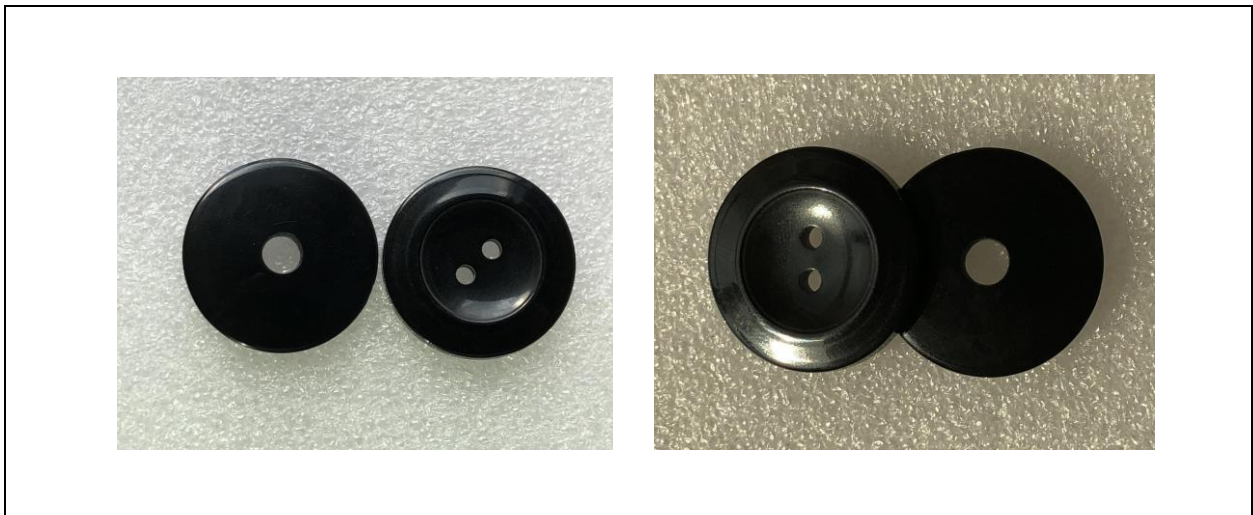

产品介绍:

- 材料: 不饱和聚酯
- 规格: 圆, 尺寸 25*3mm, 中间孔可定制 **(外观和尺寸均可定制)**
- 重量: 2.5g
- 颜色: 黑色 **(可定制)**
- 封装工艺: 一体化模内成型
- 外观工艺: 可印刷, 镭雕, UID 码

·包装方式：袋装 500pcs/袋

产品特性:

·工作频率：920~925Mhz

·标准协议：ISO 18000-6C,EPC Class1 Gen 2

·读取距离：单标签读距 1.2~1.5m (R2000 手持设备)

·群读性能：群读 300pcs/1s(四通道读写器)

群读 200pcs/3s(R2000 手持设备)

·内置芯片：Impinj Monza MR6P

·工作温度：-20 ~ +60 度

·使用次数：可循环使用

·测试内容：耐磨，硬度高，耐酸碱(PH6);防水等级:IPX-8 彻底防水;

注:

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。
2. 广州罗维尼信息技术有限公司保留最终解释权。